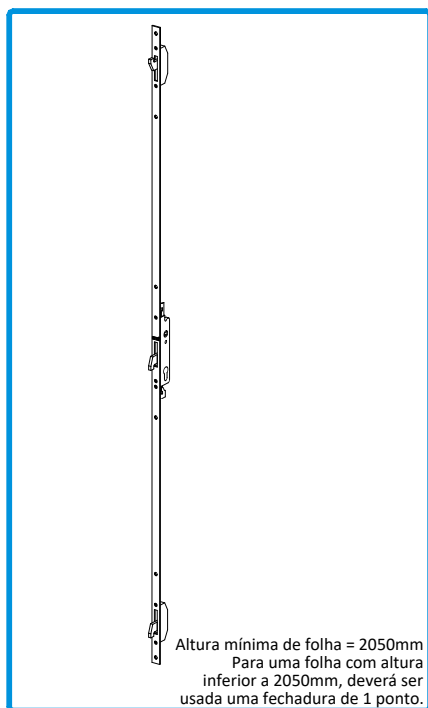
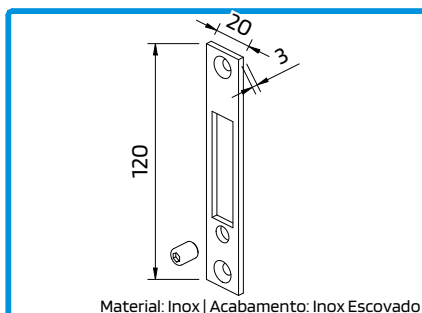



Maquinações da Fechadura OS 1850

Sistema OS-D⁺**201053**

FECHADURA OS 1850mm

**280037**

TESTA FECHADURA OS-D N°2

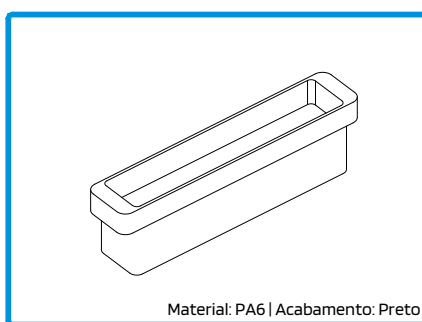**203306**

COPO P/ TESTA FECHADURA OS-D N°2


Maquinações da Fechadura OS 1850

Sistema OS-D⁺

MAQUINAÇÕES PARA FECHADURAS OS - SOLEIRA TRADICIONAL

OS LOCKS MACHININGS - CLASSIC SILL

USINAGES DES SERRURES OS - SEUIL CLASSIQUE

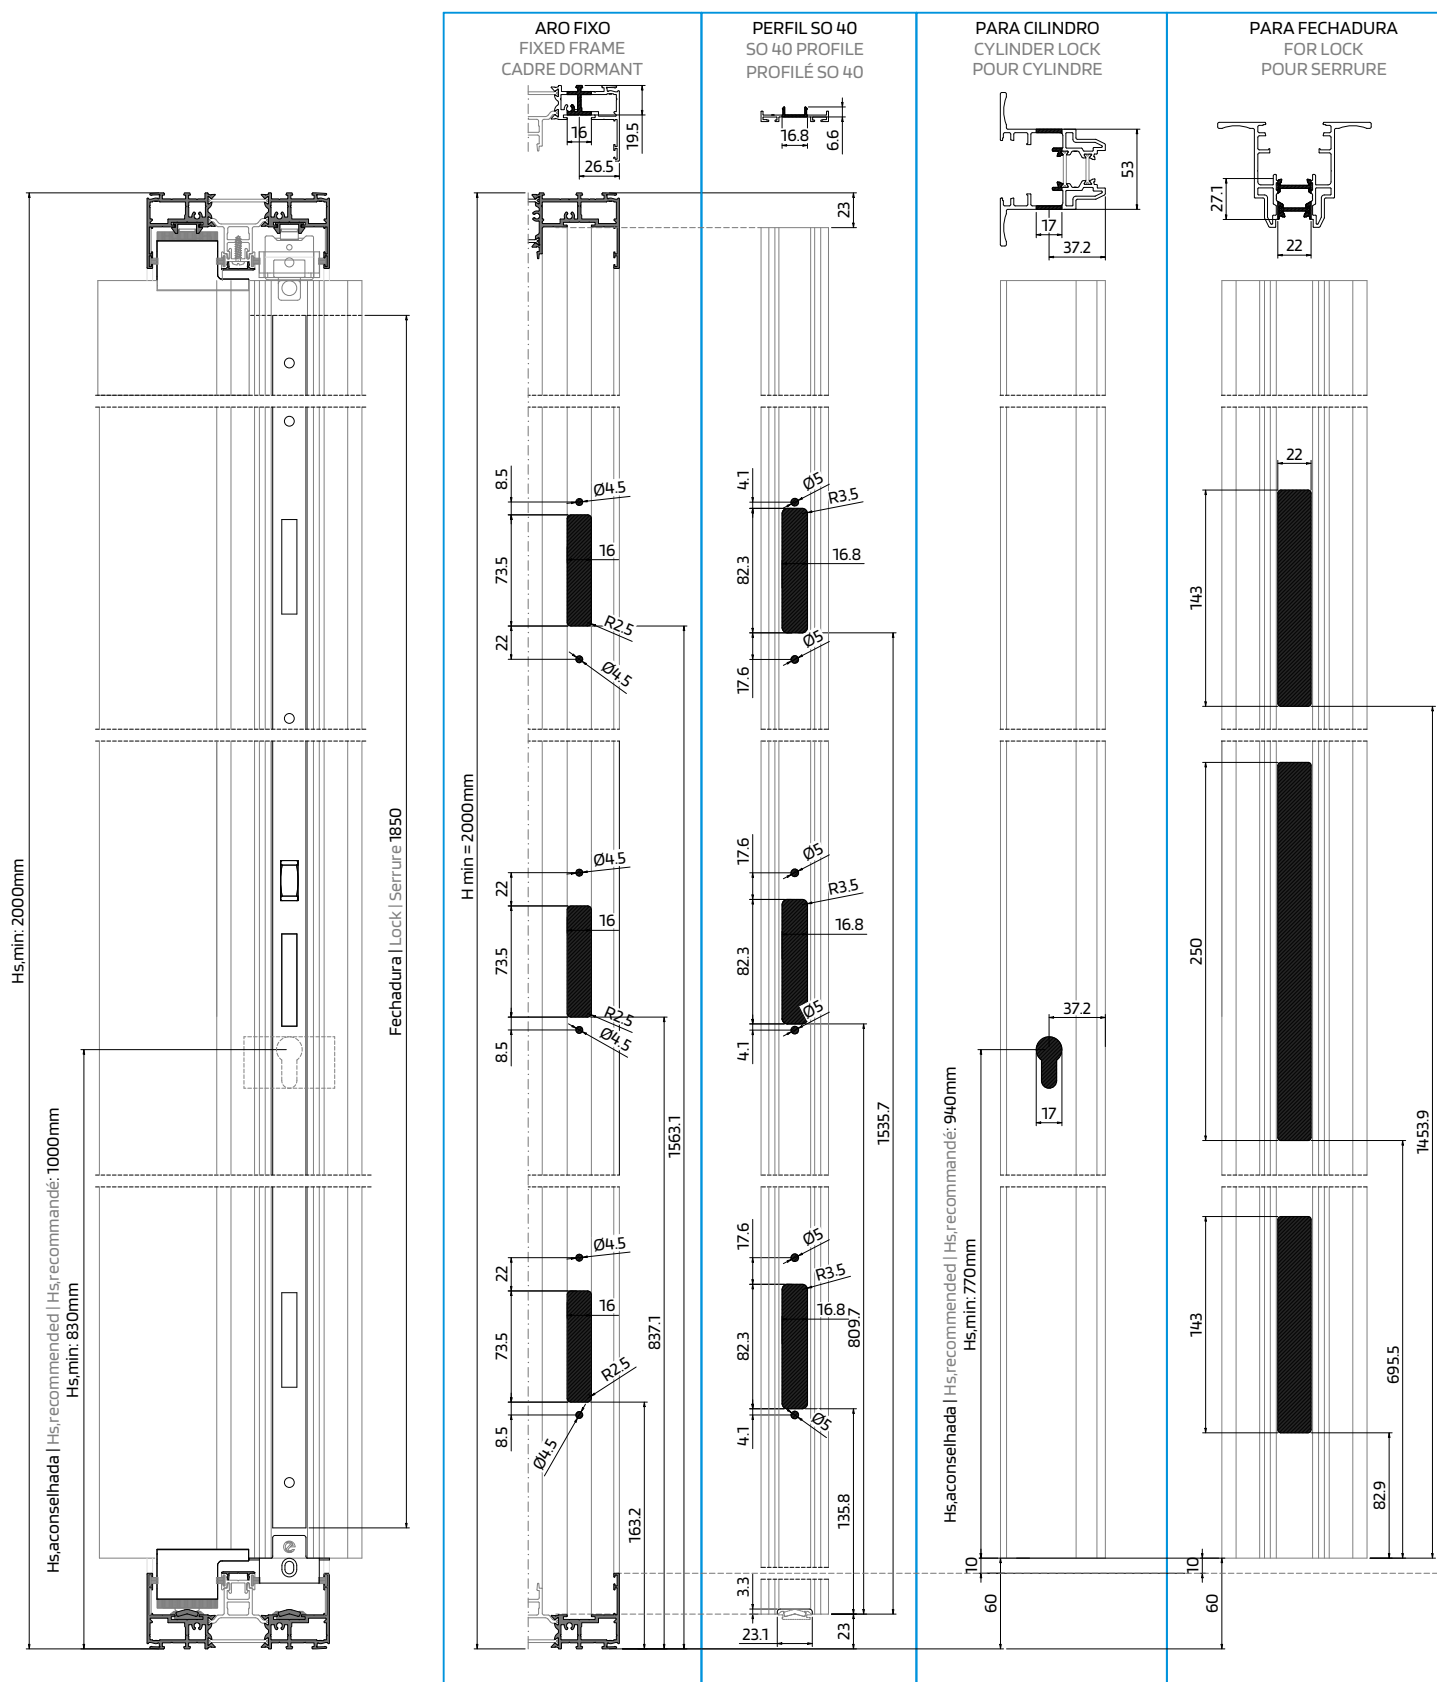


Maquinações da Fechadura OS 1850

Sistema OS-D⁺

MAQUINAÇÕES PARA FECHADURAS OS - SOLEIRA OCULTA COM OS 08

OS LOCKS MACHININGS - CONCEALED SILL WITH OS 08

USINAGES DES SERRURES OS - SEUIL CACHÉE AVEC OS 08

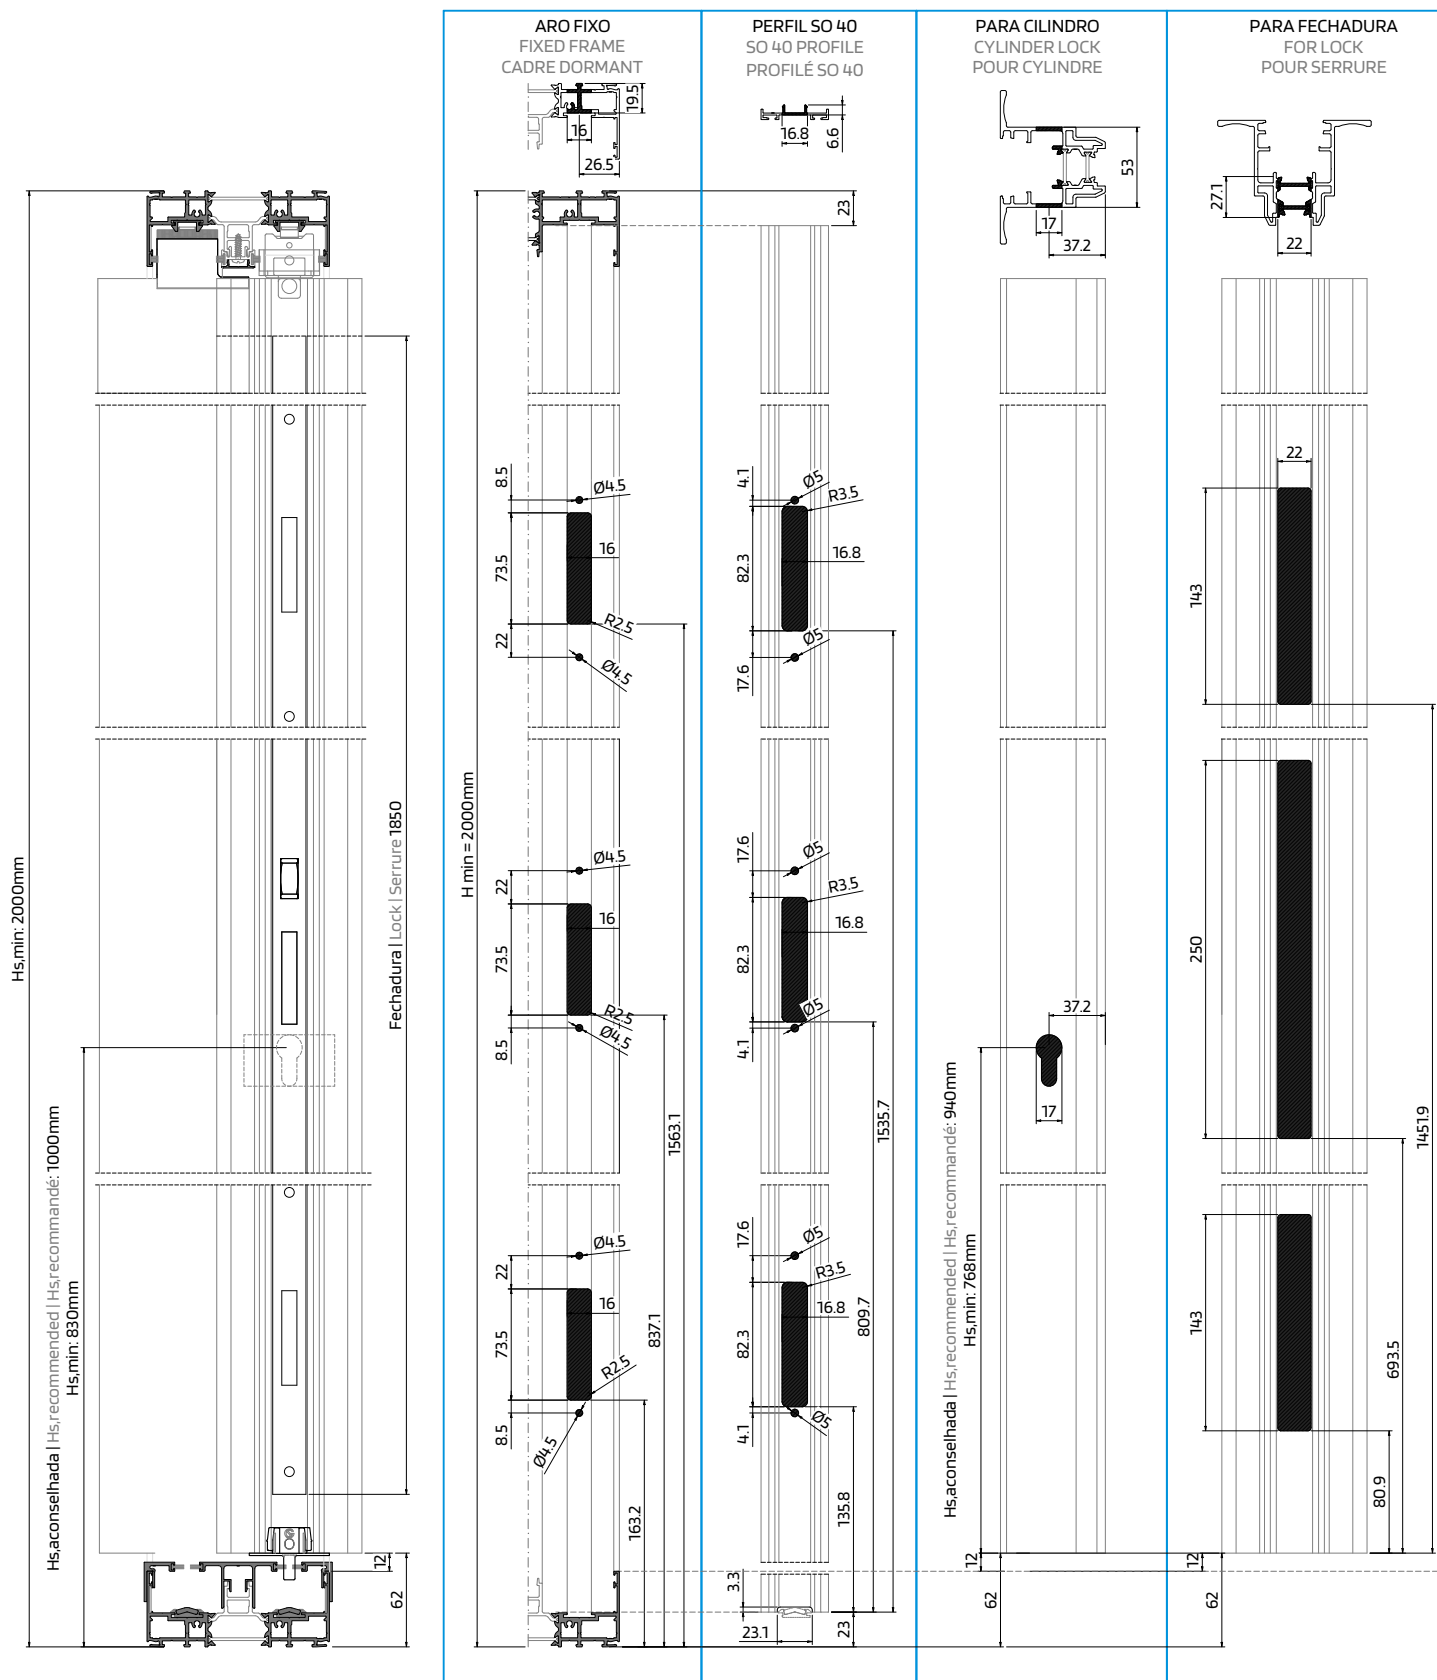


Maquinações da Fechadura OS 1850

Sistema OS-D⁺

MAQUINAÇÕES PARA FECHADURAS OS - SOLEIRA OCULTA COM OS 18

OS LOCKS MACHININGS - CONCEALED SILL WITH OS 18

USINAGES DES SERRURES OS - SEUIL CACHÉE AVEC OS 18

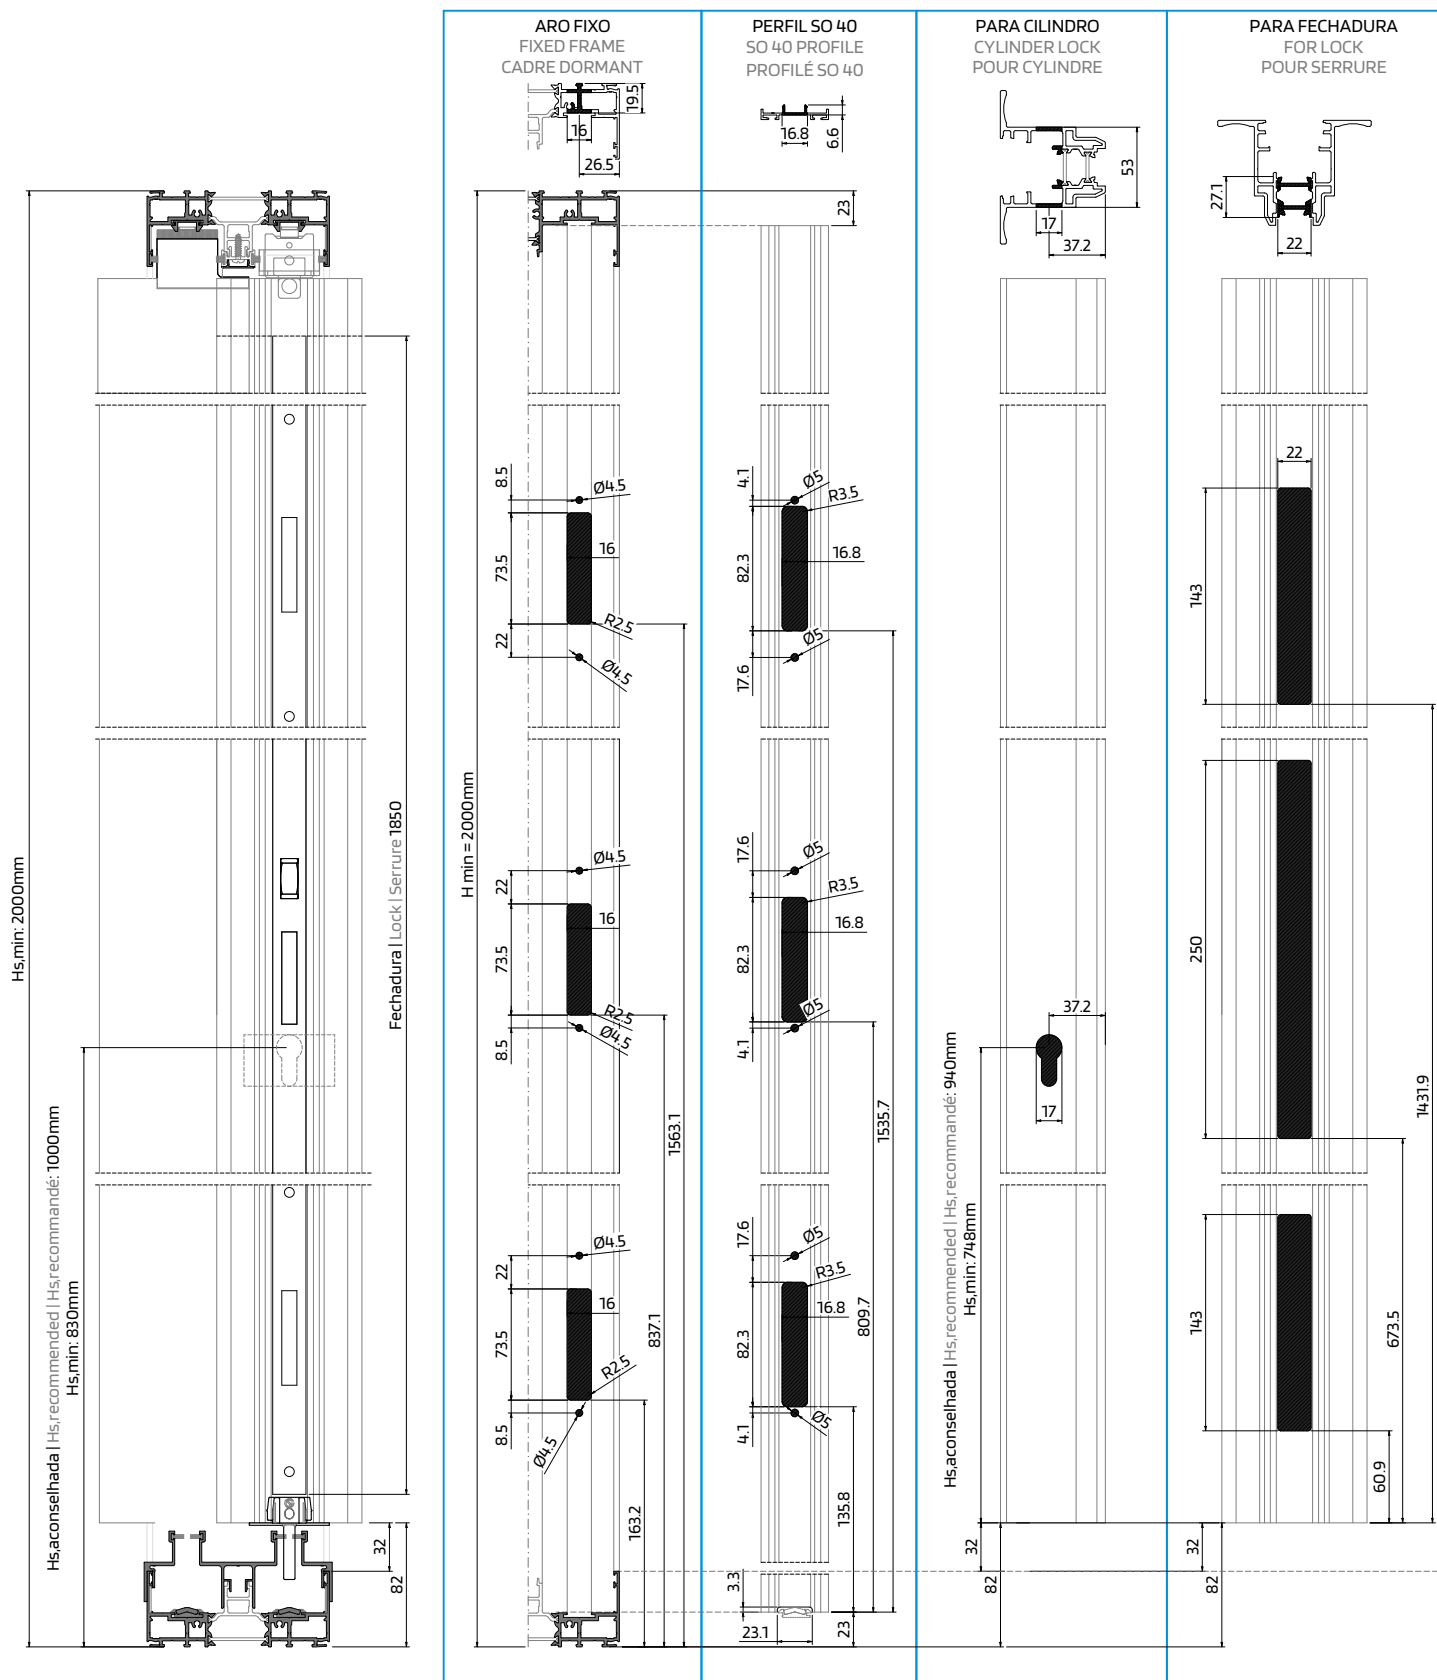


Maquinações da Fechadura OS 1850

Sistema OS-D⁺

MAQUINAÇÕES PARA FECHADURAS OS APLICADAS EM CANTOS 90° - SOLEIRA TRADICIONAL

LOCK MACHINERY FOR APPLICATIONS ON 90° ANGLES - CLASSIC SILL

USINAGES POUR SERRURES APPLIQUÉES SUR DES ANGLES À 90° - SEUIL CLASSIQUE

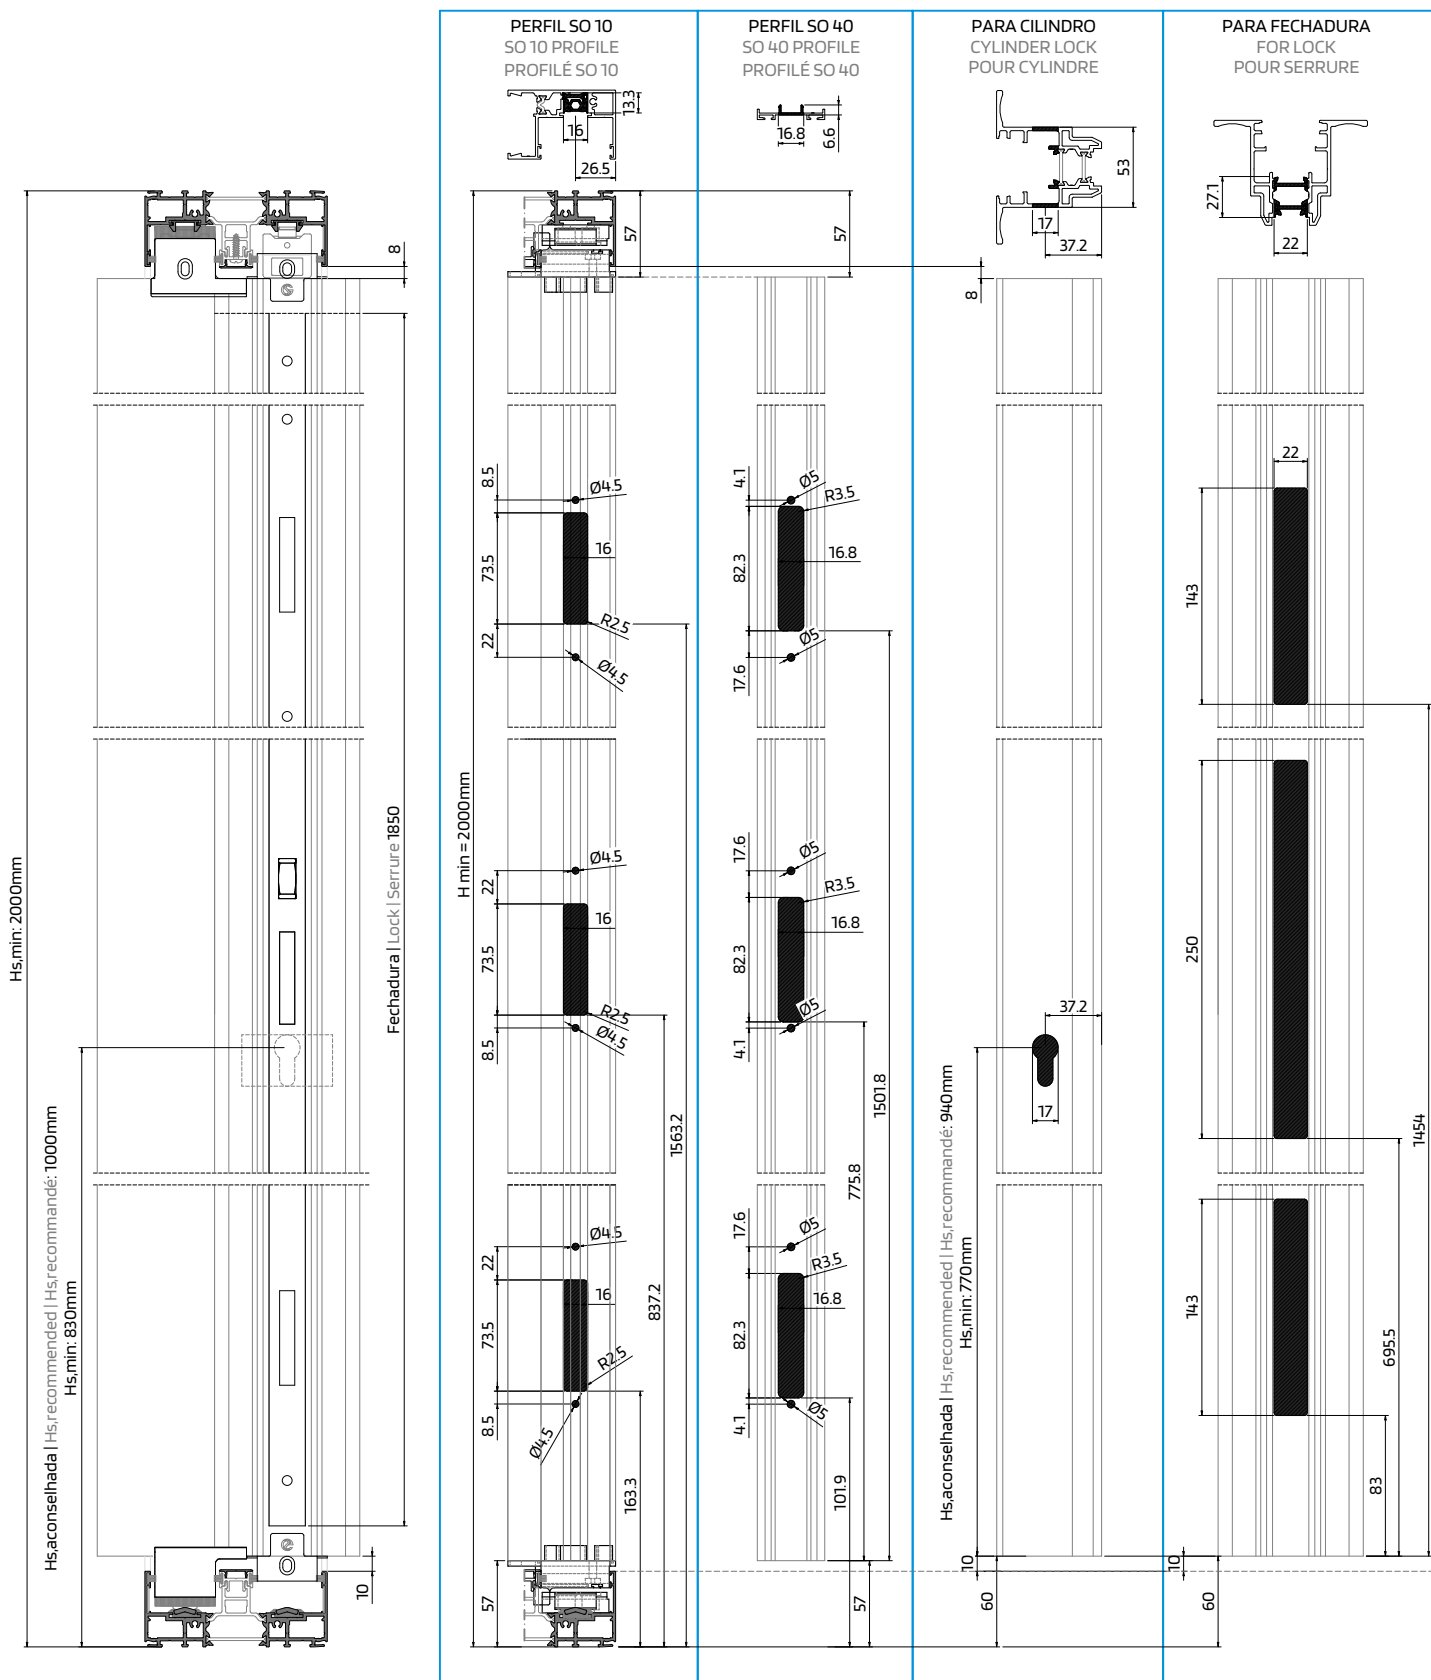


Maquinações da Fechadura OS 1850

Sistema OS-D⁺

MAQUINAÇÕES PARA FECHADURAS OS APLICADAS EM CANTOS 90° - SOLEIRA OCULTA COM OS 08

LOCK MACHINERY FOR APPLICATIONS ON 90° ANGLES CONCEALED SILL WITH OS 08

USINAGES POUR SERRURES APPLIQUÉES SUR DES ANGLES À 90° SEUIL CACHÉE AVEC OS 08

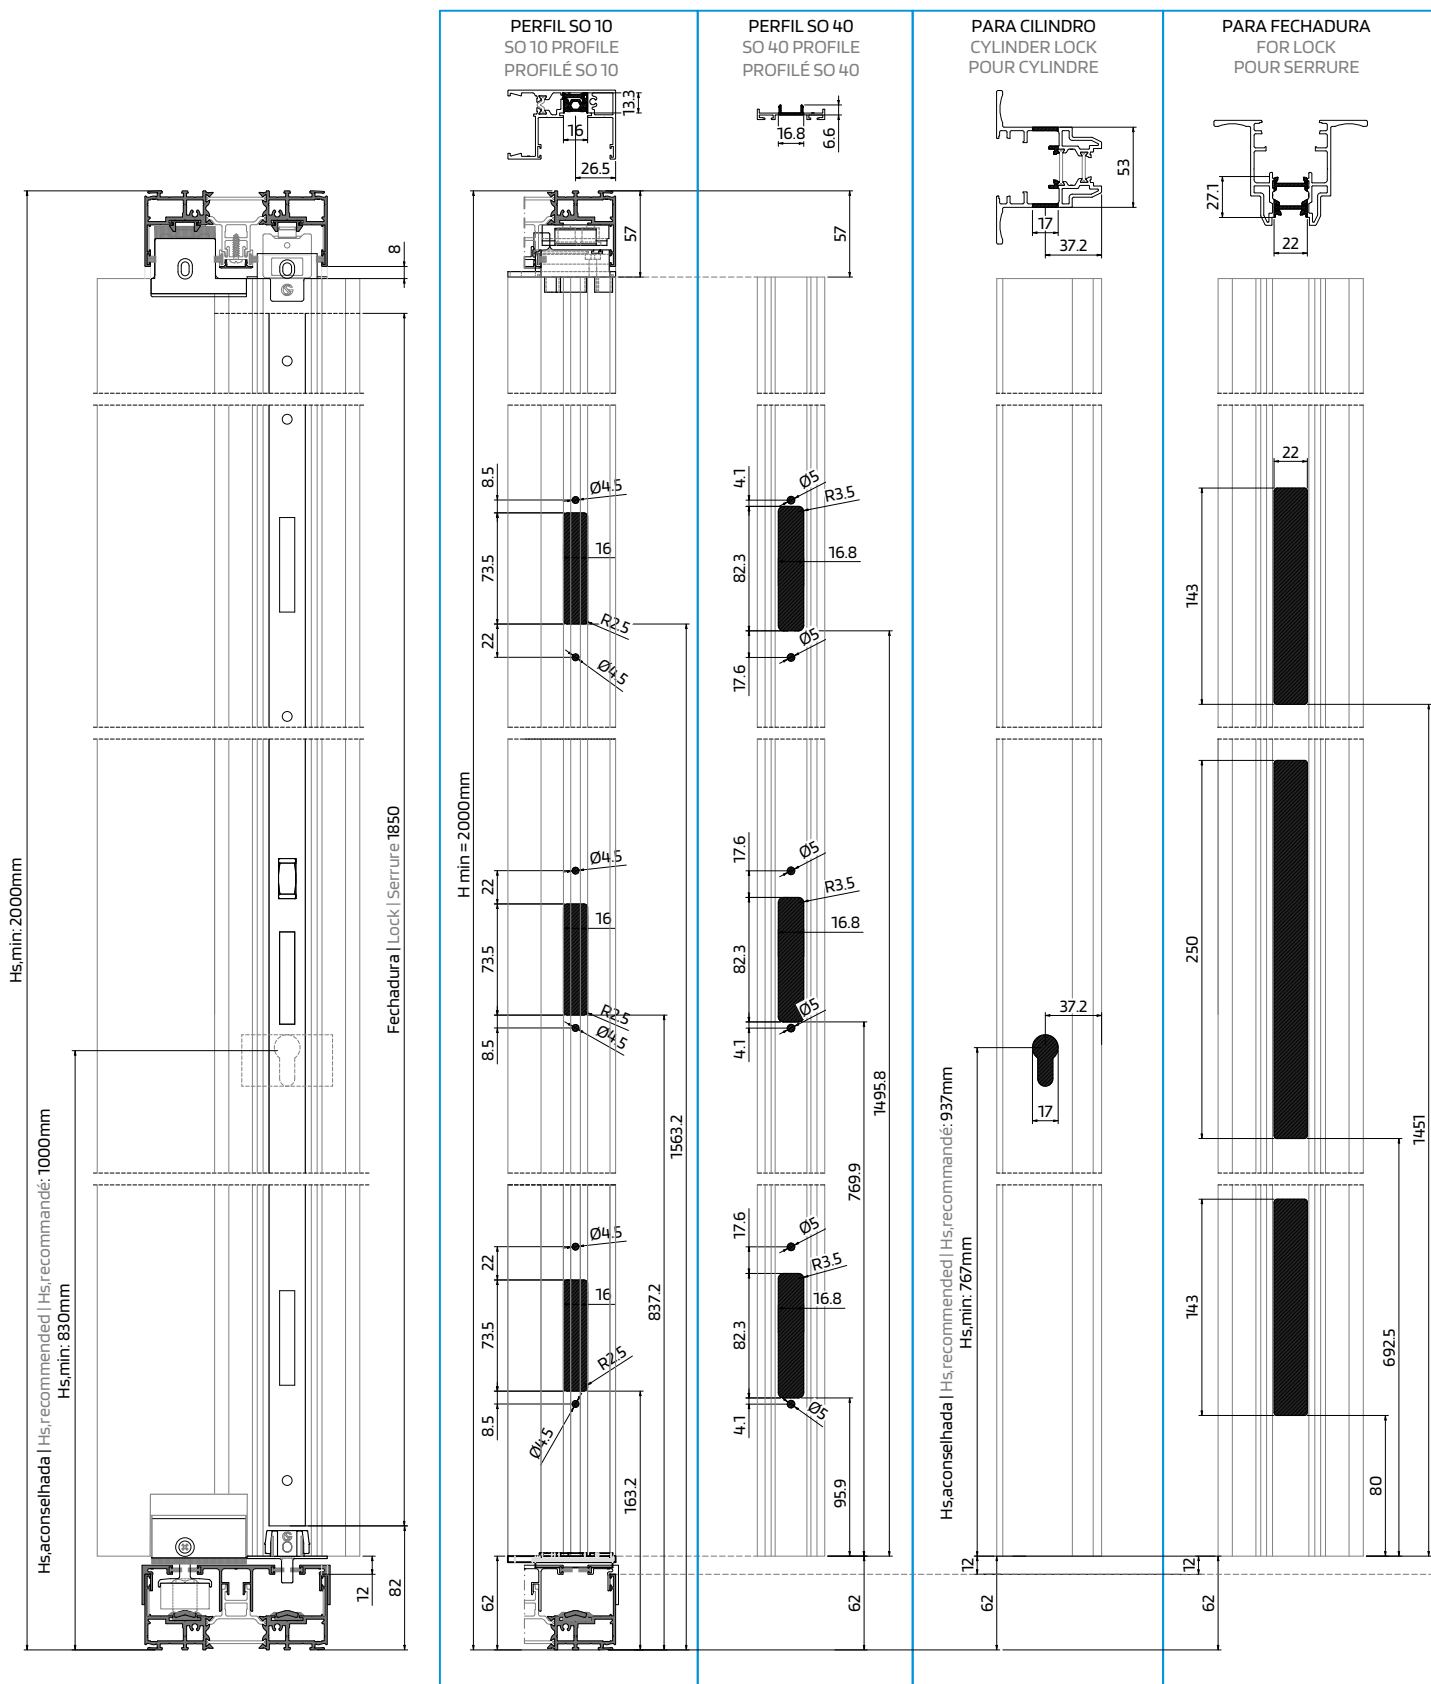

Sistema OS-D⁺

USINAGES POUR SERRURES APPLIQUÉES SUR DES ANGLES À 90° SEUIL CACHÉE AVEC OS 18




Maquinações da Fechadura OS 1850

Sistema OS-D⁺


MONTAGEM DA FECHADURA OS

OS LOCK ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE SERRURE OS

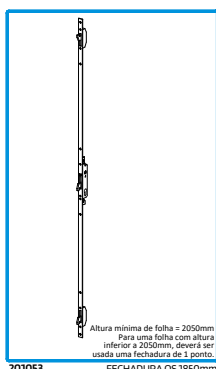



201053

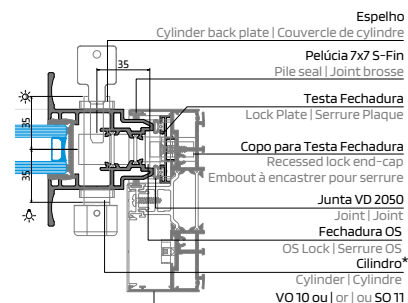

*Nota importante: Caso pretenda utilizar o cilindro 35B/35, deverá confirmar se é possível aceder e rodar o botão. Não utilizar em vãos com aro embutido.

Important note: If you intend to use the 35B/35 cylinder, you must confirm that it is possible to access it and turn the knob. Do not use in concealed frames.




Remarque importante: Si vous avez l'intention d'utiliser le cylindre 35B/35, vous devez confirmer qu'il est possible d'accéder et tourner le bouton. Ne pas utiliser dans les cadres avec dormant caché.

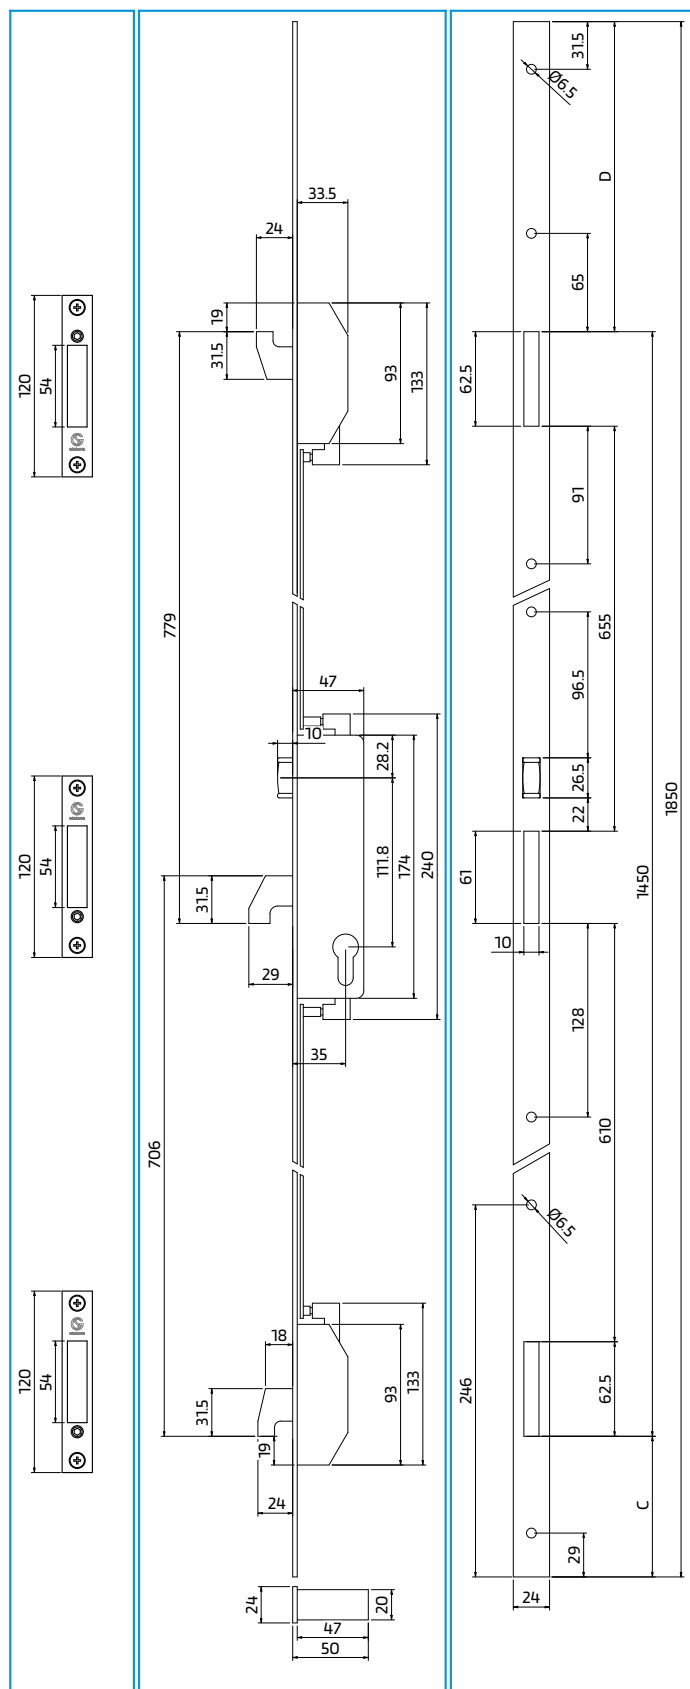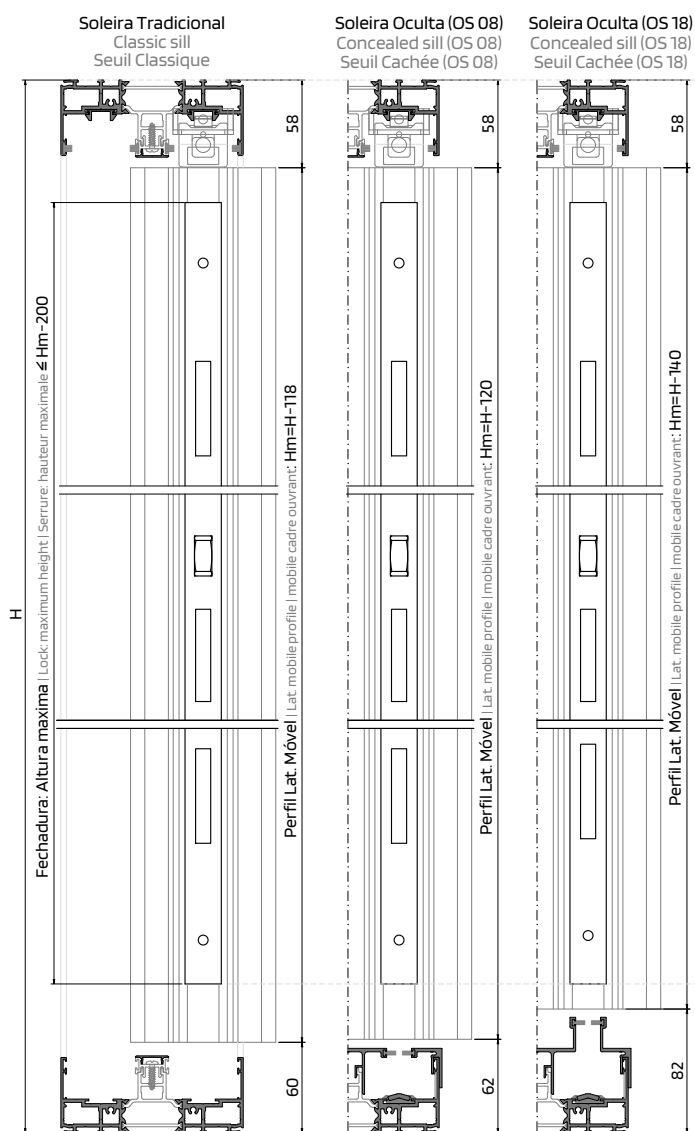


Maquinações da Fechadura OS 1850

Sistema OS-D⁺

APLICAÇÃO DO COPO PARA TESTA FECHADURA OS
 RECESSED LOCK END-CAP MACHINERY
 USINAGE D'EMBOUIT À ENCASTRER POUR SERRURE




APLICADOS EM AROS LATERAIS
 APPLIED TO LATERALS
 APPLIQUÉS SUR LES BORDS LATÉRAUX

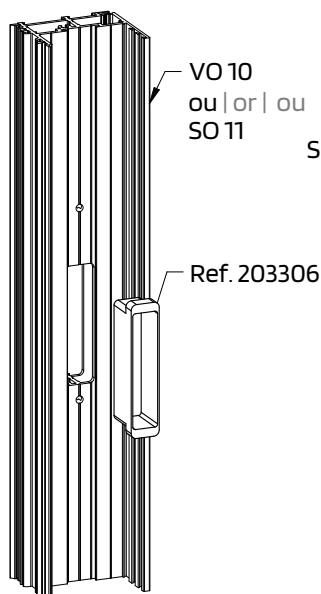

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:
 O perfil SO 40 tem de ser colocado de gaveta antes do fecho das esquadrias.
 The SO 40 profile must be placed in before closing the frames.
 Le profilé SO 40 doit être placé avant de fermer les cadres.

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:
 Furo com broca 3,25/3,5, escarear e fixar com 4,2x16
 Drill hole with 3,35/3,5. Countersink and Fix with 4,2x16
 Trou 3,25/3,5. Fraiser et fixé avec unde vis 4,2x16

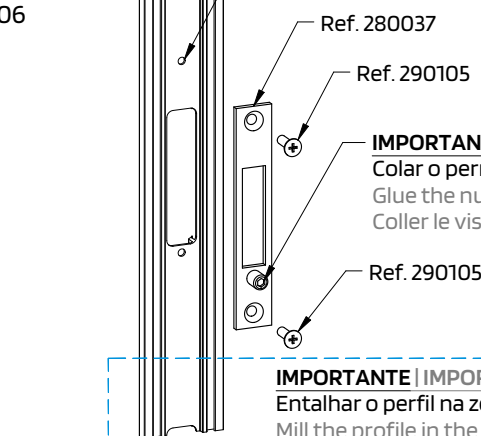

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:
 Entalhar o perfil na zona inferior para a passagem da guia.
 Mill the profile in the lower area for the passage of the guide.
 Fraiser le profilé dans la zone inférieure pour le passage du guide.

APLICADOS EM CANTOS 90°
 APPLIED AT 90° CORNERS
 APPLIQUÉS DANS LES ANGLES À 90°

